


NMC-RJ88RZ50UE3-100 - Кат.6**NMC-RJ88RE50UD2-100 - Кат.5e**

Коннектор под витую пару, категории 6 и 5e, 8P8C, со вставкой, 100 шт.

Разъемы (коннекторы) RJ45/8P8C предназначены для оконцевания одножильных и многожильных (патч-кордовых) кабелей при производстве коммутационных шнуров (патч-кордов), а также в ряде случаев при прокладке стационарных кабелей связи, для подключения камер видеонаблюдения и т.д. По типу ножей коннекторы делятся на три основных типа: для оконцевания многожильных кабелей (патч-кордов), для одножильных (стационарных) кабелей и универсальные, подходящие для обоих типов проводников. Использование несоответствующего типа коннектора не гарантирует качественного обжима вследствие неправильного врезания ножей в жилы кабеля и может привести к потере контакта. Для увеличения максимального количества переподключений, общего срока службы и защиты медных контактов разъемов от окисления, на них дополнительно нанесено золотое покрытие. Обычно толщина покрытия составляет 6 или 50 микродюймов, но может отличаться и в меньшую сторону в более дешевом ценовом сегменте. По конструкции коннекторы бывают со вставками и без. На вставке, как правило, удобнее разводить жилы, хотя многие монтажники предпочитают более простые модели с направляющими желобками, без вставок. Рекомендуется также использовать защитные колпачки, которые увеличивают срок службы разъема, повышают удобство работы и придают обжату кабелю законченный вид. Коннекторы поставляются упаковками по 100 шт.

Коннекторы **NMC-RJ88RZ50UE3-100** (кат.6) и **NMC-RJ88RZ50UD2-100** (кат.5e) выполнены в неэкранированном исполнении, со вставкой. Коннекторы поставляются упаковками по 100 шт.

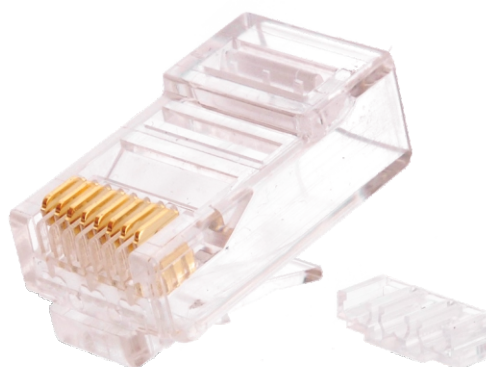

NMC-RJ88RZ50UE3-100
RJ45/8P8C, Кат.6, со вставкой

Базовая комплектация:

Коннекторы

100 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-RJ88RZ50UE3-100	NMC-RJ88RZ50UD2-100
Тип коннекторов	RJ45/8P8C	
Категория	6	5e
Полоса пропускания	250 МГц	100 МГц
Исполнение	Неэкранированное	
Диаметр проводников, AWG	23-24 (0,57-0,50 мм)	
Материал контактов	Фосфористая бронза	
Покрытие контактов	Золото, 50 микродюймов	
Материал корпуса	Прозрачный поликарбонат, соответствует UL 94-V2	
Гарантия	1 год	
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от -10 до +50 °С. Эксплуатация от -30 до	
Упаковка	Полиэтиленовый пакет по 100 шт.	
Максимальный диаметр изоляции проводников, мм	0.98-1.05	0.88-0.93

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Формат	Тип / кат.	Индивидуальная уп-ка			Транспортная уп-ка		
			Кол - во	Объем, м3	Масса, кг	Кол - во	Габариты	Масса
NMC-RJ88RZ50UE3-100	RJ45/8P8C	UTP / кат.6	100 шт.	0,000406	0,140	100 уп.	490x370x280	15,0
NMC-RJ88RZ50UD2-100	RJ45/8P8C	UTP / кат.5e	100 шт.	0,000406	0,140	100 уп.	490x370x280	15,0

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.